

PASLANMAZ DIN NORMU FLANSLAR

- DIN 2573 - ND 6 Paslanmaz Düz Flanş
- DIN 2576 - ND 10 Paslanmaz Düz Flanş
- DIN 2633 - ND 16 Paslanmaz Kaynak Boyunlu Flanş
- DIN 2635 - ND 40 Paslanmaz Kaynak Boyunlu Flanş
- DIN 2642 - ND 10 Paslanmaz Serbest Flanş ve Ring
- DIN 2527 - ND 10-16-40 Paslanmaz Kör Flanş
- EN 1092 - 1 PN10 Paslanmaz Flanş



PASLANMAZ KAYNAK BAĞLANTILI FITTINGS

- ISO Normunda Paslanmaz Dirsek
- ANSI Normunda Paslanmaz Dirsek
- ANSI Normunda Paslanmaz Eği Tee
- ANSI Normunda Paslanmaz Konsantrik ve Eksantrik Redüksiyon
- DIN 2642 Paslanmaz Yaka
- Paslanmaz Stubend
- Paslanmaz Çelik Kep
- Paslanmaz Kaynak Uçlu ISO Rakor
- Paslanmaz Kaynak Uçlu Konik Rakor



PASLANMAZ ANSI NORMU FLANSLAR

- 150 Lb. Paslanmaz SLIP - ON Flanş
- 300 Lb. Paslanmaz SLIP - ON Flanş
- 600 Lb. Paslanmaz SLIP - ON Flanş
- 150 Lb. Paslanmaz Kaynak Boyunlu Flanş
- 300 Lb. Paslanmaz Kaynak Boyunlu Flanş
- 600 Lb. Paslanmaz Kaynak Boyunlu Flanş
- 150 Lb. Paslanmaz Soket Kaynaklı Flanş
- 300 Lb. Paslanmaz Soket Kaynaklı Flanş
- 600 Lb. Paslanmaz Soket Kaynaklı Flanş
- 150 Lb. Paslanmaz Kör Flanş
- 300 Lb. Paslanmaz Kör Flanş
- 600 Lb. Paslanmaz Kör Flanş



PASLANMAZ DIŐLİ BAĞLANTI ELEMANLARI

- * Paslanmaz Nipel (Çift - Tek Taraflı)
- * Paslanmaz Manşon DIN 2986
- * Paslanmaz Erkek ve Diğli bağlantılı Konik Rakor M/F
- * Paslanmaz Kaplin DIN 2999
- * Paslanmaz Yarım Kaplin DIN 2999
- * Paslanmaz Altı Köşe Anahtar Ağızlı Çift Nipel
- * Paslanmaz Altı Köşe Anahtar Ağızlı Hortum Uçlu Nipel
- * Paslanmaz 90° Diğli Diskek 150 Lb.
- * Paslanmaz 45° Diğli Diskek 150 Lb.
- * Paslanmaz 90° Diğli Eğıt Tee 150 Lb.
- * Paslanmaz Diğli Eğıt Kruva
- * Paslanmaz Diğli Kep 150 Lb
- * Paslanmaz Altı Köşe Anahtar Ağızlı Diğli Kep
- * Paslanmaz Altı Köşe Anahtar Ağızlı Redüksiyon Nipel
- * Paslanmaz Diğli Konik Rakor 150 Lb.
- * Paslanmaz Altı Köşe Anahtar Ağızlı Bushing Redüksiyon
- * Paslanmaz Manşon Redüksiyon

PASLANMAZ LAMA

mm	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
10	0,240	0,314	0,390									
15	0,350	0,471	0,590	0,707	0,940	1,178						
20	0,470	0,628	0,790	0,942	0,260	1,571	1,840					
25	0,590	0,785	0,980	1,178	1,570	1,965	2,360					
30	0,710	0,942	1,180	1,413	1,880	2,355	2,830	3,533	4,710	5,888		
35	0,820	1,099	1,370	1,649	2,200	2,748	3,300	4,121	5,500			
40	0,940	1,256	1,570	1,884	2,510	3,141	3,760	4,711	6,280	7,851	9,420	
45	1,060	1,413	1,770	2,120	2,826	3,533	4,240					
50	1,180	1,571	1,960	2,355	3,140	3,925	4,710	5,888	7,850	9,813	11,770	15,701
60	1,410	1,884	2,350	2,826	3,770	4,711	5,650	7,065	9,420	11,771	14,130	18,841
70	1,650	2,198	2,750	3,297	4,400	5,495	6,590	8,243	10,990	13,757	16,490	21,981
75						5,890						
80	1,880	2,512	3,140	3,768	5,020	6,281	7,540	9,421	12,561	15,701	18,840	25,121
90					5,650	7,065	8,480	10,601	14,131			
100			3,930	4,711	6,280	7,851	9,420	11,771	15,701	19,621	23,550	31,401



PASLANMAZ KÖSEBENT



EBAT	MM	MT AĞIRLIK
20 x 20	3,00	0,880
25 x 25	3,00	1,120
30 x 30	3,00	1,330
30 x 30	4,00	1,780
35 x 35	4,00	2,100
40 x 40	4,00	2,420
50 x 50	5,00	3,770
60 x 60	6,00	5,420
65 x 65	7,00	6,830
65 x 65	9,00	8,620
70 x 70	7,00	7,380
80 x 80	8,00	9,660
80 x 80	10,00	11,900
100 x 100	10,00	15,100
120 x 120	11,00	19,900
150 x 150	14,00	31,600

SERGENC PASLANMAZ

PASLANMAZ KAMLOK

(A) TIPI PASLANMAZ KAMLOK



(B) TIPI PASLANMAZ KAMLOK



(C) TIPI PASLANMAZ KAMLOK



(D) TIPI PASLANMAZ KAMLOK



(E) TIPI PASLANMAZ KAMLOK



(F) TIPI PASLANMAZ KAMLOK



(DG) TIPI PASLANMAZ KAMLOK



(DPI) TIPI PASLANMAZ KAMLOK



KARE PROFİL




Karelik Ebat	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5
12x12	0.358	0.145	0.508					
15x15	0.453	0.538	0.661					
16x16	0.458	0.576	0.709	0.920				
20x20	0.613	0.729	0.901	1.178				
22x22	0.677	0.806	0.996	1.303				
25x25	0.772	0.921	1.140	1.495	1.837	2.167		
30x30	0.932	1.112	1.379	1.814	2.236	2.645		
35x35	1.091	1.304	1.618	2.133	2.635	3.124		
40x40	1.251	1.495	1.858	2.452	3.033	3.602	4.708	
45x45	1.410	1.686	2.079	2.771	3.432	4.081	5.309	
50x50	1.570	1.878	2.336	3.090	3.831	4.559	5.960	
60x60			2.814	3.728	4.628	5.516	7.255	8.943
70x70			3.293	4.366	5.426	6.473	8.531	10.538
80x80			3.771	5.004	6.223	7.430	9.807	12.133
100x100			4.728	6.279	7.818	9.344	12.359	15.323
120x120			7.555	9.413	11.258	14.910	18.513	
150x150					14.064	18.624	22.400	

DIKDÖRTGEN PROFİL



Karelik Ebat	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5
20x10	0.453	0.538	0.661					
30x10	0.613	0.729	0.901	1.178				
30x15	0.693	0.825	1.020	1.335				
30x20	0.772	0.921	1.140	1.495	1.837	2.167		
40x20	0.932	1.112	1.379	1.814	2.236	2.645		
40x30	1.091	1.304	1.618	2.133	2.635	3.124		
50x30	1.251	1.495	1.858	2.452	3.033	3.602		
60x30	1.410	1.686	2.079	2.771	3.432	4.081		
60x40		1.878	2.336	3.090	3.831	4.559		
70x40			2.575	3.409	4.229	5.038		
80x40			2.814	3.728	4.628	5.516	7.255	8.943
80x50			3.293	4.366	5.426	6.473	8.531	10.538
100x40			3.293	4.366	5.426	6.473	8.531	10.538
100x50			3.532	4.685	5.824	6.952	9.169	11.336
100x60			3.771	5.004	6.223	7.430	9.807	12.133
100x80			4.250	5.641	7.021	8.387	11.083	13.728
120x40			3.771	5.004	6.223	7.430	9.807	12.133
120x60			4.250	5.641	7.021	8.387	11.083	13.728
120x80			4.728	6.279	7.818	9.344	12.359	15.323

GENİŞLETİLMİŞ METAL

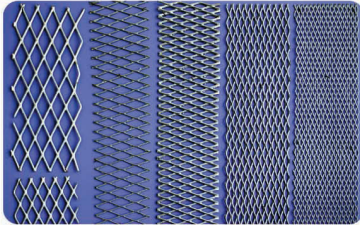

KOD NO.			GENİŞLETİLMİŞ METAL EBAĐI						TAKRİBİ AĞIRLIK
DELİK			EN	BOY	EN	BOY	EN	BOY	
L	B/C	S							kg/m ²
B050	16/30	30	1000	2500	1200	3050	-	-	9.6
B050	16/40	30	1000	2000	1200	2400	-	-	12.0
B050	17/40	40	1000	2000	1200	2400	1500	3000	15.8
B050	17/50	40	1000	1600	1200	2000	1500	2400	20.0
B050	18/50	50	500	2600	750	2600	1000	2600	23.0
B050	18/60	50	500	2200	750	2200	1000	2200	27.0
B075	26/30	30	1000	4000	1200	4900	2000	4000	6.0
B075	26/40	30	1000	3000	1200	3700	1200	3000	7.8
B075	27/40	40	1000	3000	1200	3700	1500	4700	10.6
B075	27/50	40	1000	2500	1200	3000	1500	3900	12.8
B075	27/50	50	500	2500	800	3000	1000	3900	15.6
B075	27/60	50	500	2000	800	2500	1000	2000	19.0
B075	28/100	40	1000	2000	1200	1600	1200	2000	24.0
B075	28/100	50	1000	2000	800	1600	-	-	30.0
B100	41/30	30	1000	6400	1200	7500	2000	6400	3.7
B100	41/40	30	1000	4800	1200	5600	2000	4800	5.0
B100	42/40	40	1000	4900	1200	6000	1500	7500	6.6
B100	42/50	40	1000	4000	1200	4800	1500	6000	8.0
B100	42/50	50	1000	4000	800	4800	1000	6000	10.0

PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY STANDARTLARI



ASTM	EN	DIN	Açıklama
1	1D	c2/3a	Sıcak çekilmiş, tavlanmış,mat yüzey
2D	2D	n/3b	Soğuk çekilmiş, tavlanmış,mat yüzey
2B	2B	n/3c	Soğuk çekilmiş, tavlanmış,mat yüzey, temizlenerek hafifçe parlatılmış
3	2G	q/4	Soğuk çekilmiş, tavlanmış,mat yüzey, satına işleni uygulanmış (Kaba)
4	2J	p/4	Soğuk çekilmiş, tavlanmış,mat yüzey, satına işleni uygulanmış (İnce)
BA	BA	m/3d	Soğuk çekilmiş, tavlanmış,parlak yüzey
HL			Scotch Brite (Fırçalanmış yüzey)


SAC LEVHA AĞIRLIKLARI KG/PLAKA

Kalınlık	1000x2000	1250x2500	1500x3000
0.5	8		
0.6	9.6		
0.7	11.2		
0.8	12.8		
1	16	25	36
1.25	20	31.3	45
1.5	24	37.5	54
2	32	50	72
2.5	40	62.5	90
3	48	75	108
4	64	100	144
5	80	125	180
6	96	150	216
8	128	200	288
10	160	250	360
12	192	300	432



SERGEND PASLANMAZ ÇELİK

KÜPESTE MALZEMELERİ

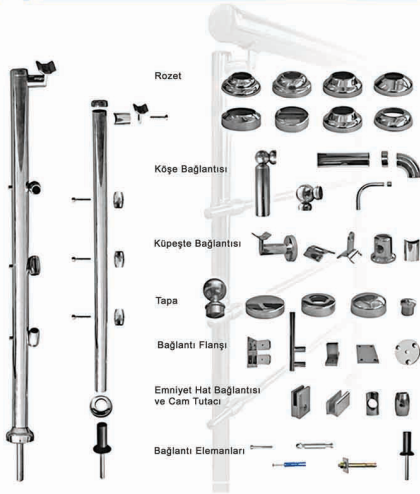

PASLANMAZ ÇELİK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Normal alaşımsız ve az alaşımlı çelikler korozyon etkilerine karşı dayanıklı olmadıklarından, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullanılması gerekir. Paslanmaz çelikler mükemmel korozyonları yanında, değişik mekanik özelliklere sahip türlerinin bulunması, düşük ve yüksek sıcaklıklarda kullanılabilirliği, şekil verme kolaylığı, estetik görünümleri gibi özelliklere sahiptirler.

Kullanımın giderek yaygınlaşan paslanmaz çeliklerin tüketimi, artık toplumlarda refah seviyesinin bir göstergesi sayılmaktadır. Dünyada her yıl 20 milyon ton civarında paslanmaz çelik tüketilmektedir. Bunların büyük çoğunluğu yassı mamul biçimindedir. Daha az miktarda ise; çubuk, tel, bonu, dövme parça ve döküm parça olarak kullanılmaktadır. Paslanmaz çeliklerin diğer çeliklere oranla fiyatları daha yüksektir. Ancak bakımlarının kolay ve ömürlüğünün uzun olması, tümüyle geri kazanılabilmeleri ve çevre dostu bir malzeme olmaları çok büyük avantajlar sağlar. Dolayısıyla parçanın tüm ömrü dikkate alınarak yapılacak fiyat analizlerinde, tasarımlarda paslanmaz çelik kullanımının daha ekonomik olduğu görülmüştür. Paslanmaz çelikler bileşimlerinde en az %11 krom içeren bir çelik ailesidir. Bu çeliklerin yüksek korozyon dayanımını sağlayan unsur; yüzeye kuvvetle tutunmuş, yoğun, sünek, çok ince ve saydam bir oksit tabakasının bulunmasıdır.

Çok ince olan bu amorf tabaka sayesinde paslanmaz çelikler kimyasal reaksiyonlara karşı pasif davranarak indirgeyici olmayan ortamlarda korozyona karşı dayanım kazanırlar. Sız konusu oksit tabakası, oksijen bulunan ortamlarda oluşur ve dış etkilerle bozulsa dahi kendini onararak eski özelliğine tekrar kavuşur.

Paslanmaz çeliklerin üstünlükleri

- .Korozyona dayanım
- .Yüksek ve düşük sıcaklıklar
- .İmalat kolaylığı
- .Mekanik dayanım
- .Görünüm
- .Hijyenik özellik
- .Uzun ömür

İçerikdeki Ni çoğunlukla çeliğin sünekliğini ve kolay şekillenebilmesini sağlar.

Cr miktarının artırılmasının yanı sıra Ni ve Mo Cu, Ti, Azot, Al gibi elementlerin ilavesiyle dayanıklılık özellikleri arttırılır, her türlü ihtiyaca uygun malzeme üretilmesi sağlanmaktadır.


PASLANMAZ ÇELİK STANDARTLARI VE KİMYASAL DEĞERLER TABLOSU

PASLANMAZ ELEK TELİ

GENEL AMAÇLI KULLANIM	Ulusal/Envanter Standartları		Finland.	İsvic.	Ülke Standartları			Kimyasal Değerler (%)							
	ASTM	EN	Potent	Avesta Sheffield	DIN	BS	NF	BS	C	Cr	Ni	Mo	Diğer		
	Envanter	Envanter													
AUSİTİK	408	14512	853	408 Hyfren	14512	408519	23 CT 12	-	0.02	12	-	-	-	Ti	
	541050	14003		3/25hyfb	14003	-	-	-	0.02	115	0.4	-	-	-	
	4105	14000		4105	14000	403517	28 C 12	2301	0.04	12	-	-	-	-	
	430	14016		430	14016	403517	28 C 17	2302	0.04	16.5	-	-	-	-	
	542010	14021		420L	14021	420128	220 C19	2303	0.80	13	-	-	-	-	
	420	14038		420M	14038	420845	233 C13	2304	0.30	12.5	-	-	-	-	
	-	14416		248SV	14416	-	26 CND 16-05-01	2307	0.03	16	5	1	-	-	
	532004	14362		5AF 2304	14362	-	23 CND 20-04 A2	2327	0.02	23	4.5	-	-	-	
	329	14480		329	14480	250ND 27-05 A2	2324	0.02	25	5	15	-	-	-	
	531603	14482		531603	14482	23 CND 22-05 A2	2377	0.02	22	5.5	3	-	-	-	
	532750	14410		532750	-	23 CND 22-06 A2	2328	0.02	25	7	4	-	-	-	
	201	14372		17-5Mn	-	-	212 CMN 17-07 A2	-	0.05	17	5	-	-	Mn	
	301	14310	710	17-7	14310	310521	21 CN 19-08	2331	0.10	17	7	-	-	-	
	304L	14307	710	19-8L	-	304511	23 CN 19-10	2352	0.02	19.3	8.2	-	-	-	
	304	14301	725	19-8	14301	304531	27 CN 19-09	2333	0.04	19.3	8.7	-	-	-	
	304LN	14311	721	19-8LN	14311	304561	23 CN 19-10 A2	2371	0.02	19.3	8.7	-	-	-	
	321	14541	731	19-10Ti	14541	321531	26 CNT 19-10	2337	0.04	12.3	9.2	-	-	Ti	
	530430	14567		19-8Cu	14567	-	23 CND 19-09 FF	-	0.01	19	9	-	-	Cu	
	304L	14306	750	19-1L	14306	304511	23 CN 19-10	2352	0.02	19.3	10.2	-	-	-	
	305	14303		19-12	14303	305519	21 CN 19-12	-	0.02	19	11.5	-	-	-	
316L	14404	750	17-11-2L	14404	316511	23 CND 17-11-02	2348	0.02	17.3	11	2.2	-	-		
316	14401	755	17-11-2	14401	316531	23 CND 17-11-02	2347	0.04	16.8	10.7	2.2	-	-		
316LN	14406	751	17-11-2LN	14406	316561	23 CND 17-11 A2	-	0.02	17.5	11	2.2	-	-		
316L	14571	761	17-11-2Ti	14571	316531	23 CND 17-12	2350	0.04	17	11	2.2	-	-	Ti	
316L	14432	752	17-12-2.5L	-	316513	23 CND 17-12-03	2353	0.02	17	11.7	2.7	-	-	-	
316	14436	757	17-12-2.5	14436	316533	27 CND 19-12-03	2343	0.04	17	11	2.7	-	-	-	
316L	14435	752	17-12-2.5L	14435	316513	23 CND 19-14-03	2353	0.02	17.3	12.7	2.7	-	-	-	
317L	14438	770	19-14-3L	14435	317512	23 CND 19-15-04	2367	0.02	19.3	12.2	3.2	-	-	-	
317LN	14434		17-11-3NL	-	-	23 CND 19-14MA2	2373	0.02	17	11	3.2	-	-	-	
531726	14439	772	17-14-4LN	14439	-	23 CND 19-14-05A2	-	0.02	17.3	12.7	4.2	-	-	-	
N08904	14538	774	904L	14538	904513	22 NCDU 25-20	2062	0.01	20	25	4.5	-	-	Cu	
531254	14547		254 SMO	-	-	-	2378	0.01	20	18	6.1	-	-	Cu	
532654	14552		654 SMO	-	-	-	-	0.01	24	22	7.3	-	-	Mn,Cu	
İSİYİ DAYANIKLI	304H	14948		19-8	14948	304551	26 CN 19-09	2333	0.05	19.3	8.7	-	-	-	
	321H	14978		19-10Ti	14978	321551	26 CNT 19-10	2337	0.05	17.3	9.2	-	-	Ti	
	530415	14918		153 MA	-	-	-	2372	0.05	19.5	9.5	-	-	Si,Ce	
	309S	14933	744	23-13	14933	309516	215 CN 24-13	-	0.06	22.9	12.5	-	-	-	
	-	14928		20-12S	14928	-	217 CND 20-12	-	0.04	20	12	-	-	Si	
	530915	14935		253MA	-	-	-	2368	0.03	21.2	11	-	-	Si,Ce	
	310S	14845		25-20	14845	310516	28 CN 25-20	2061	0.05	25	20	-	-	-	
535319	14854		353 MA	-	-	-	-	0.05	25	35	-	-	Si,Ce		



304 kalite paslanmaz elektelleri kullanılan alanları : Kimya, ilaç, boya, tekstil, gübre, ısı, uçak, gıda, sanayi filtreleri, kum ve maden elemeler, plastik endüstrisinde.



PASLANMAZ ELEK TELİ ÖLÇÜLERİ

MİKRON	MESH	TEL GAPS /mm	ÇOK ARAUÇI /mm	AÇIK ALAN %
5350	4	1.00	5.35 x 5.35	71
4000	5	1.00	4.00 x 4.00	65
3000	6	1.00	3.00 x 3.00	58
2650	7	1.00	2.63 x 2.63	52
2500	8	0.65	2.53 x 2.53	43
1970	10	0.57	1.97 x 1.97	40
1640	12	0.47	1.64 x 1.64	41
1340	14	0.47	1.34 x 1.34	55
1100	16	0.47	1.10 x 1.10	59
940	18	0.47	0.94 x 0.94	44
900	20	0.37	0.90 x 0.90	50
780	22	0.37	0.78 x 0.78	45
670	25	0.35	0.67 x 0.67	43
540	30	0.30	0.54 x 0.54	42
500	35	0.22	0.50 x 0.50	49
400	40	0.22	0.40 x 0.40	51
320	50	0.18	0.32 x 0.32	42
280	60	0.14	0.28 x 0.28	45
240	70	0.12	0.24 x 0.24	45
190	80	0.12	0.19 x 0.19	39
180	90	0.10	0.18 x 0.18	42
150	100	0.10	0.15 x 0.15	37
130	120	0.08	0.13 x 0.13	39
100	150	0.06	0.10 x 0.10	42
90	180	0.05	0.09 x 0.09	42
80	200	0.05	0.08 x 0.08	28
60	250	0.04	0.06 x 0.06	37
45	300	0.04	0.045 x 0.045	28
40	325	0.04	0.04 x 0.04	30
30	400	0.03	0.03 x 0.03	27
21	500	0.025	0.021 x 0.021	20
24 x 110		0.35 x 0.25		
40 x 200		0.18 x 0.14		
50 x 250		0.14 x 0.11		

SAPLI VE HORTUM KELEPÇE , U-BOLT



Clamp With Triphong

Pipe Clamp

Heavy Duty Clamp

OPARSAN Ceiling Anchor




ASME B 36.10

ASME B 36.18

NOMINAL PIPE SIZE NOMİNAL BORU ÇAP	NOMINAL WALL THICKNESS NOMİNAL DİVALLI KALINLIK										NOMINAL WALL THICKNESS NOMİNAL DİVALLI KALINLIK									
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"
1/2"	2134										277	277	373	373	478	747	105	211	277	373
3/4"	2667										287	287	391	391	506	785	105	211	287	391
1"	3340										338	338	455	455	635	1008	165	277	338	455
1 1/4"	4218										356	356	485	485	635	1008	165	277	356	485
1 1/2"	4826										368	368	508	508	714	1006	165	277	368	508
2"	6032										391	391	554	554	874	1107	165	277	391	554
2 1/2"	7303										516	516	701	701	932	1409	211	305	516	701
3"	8850										549	549	762	762	1113	1534	211	305	549	762
3 1/2"	10161										574	574	808	808	1103	1549	211	305	574	808
4"	11430										602	602	856	856	1153	1608	211	305	602	856
5"	14190										635	635	932	932	1270	1826	277	340	635	932
6"	16827										711	711	1037	1037	1427	2105	277	340	711	1037
8"	21607										835	835	1209	1209	1644	2540	340	437	835	1209
10"	27305										932	932	1331	1331	1826	2640	396	437	932	1331
12"	30385										1037	1037	1481	1481	2022	2940	437	437	1037	1481
14"	35560										1113	1113	1608	1608	2144	3132	437	437	1113	1608
16"	40640										1209	1209	1762	1762	2331	3408	437	437	1209	1762
18"	45720										1331	1331	1932	1932	2596	3853	437	437	1331	1932
20"	50800										1481	1481	2131	2131	2854	4301	437	437	1481	2131
22"	55880										1608	1608	2331	2331	3132	4753	437	437	1608	2331
24"	60960										1762	1762	2540	2540	3408	5188	437	437	1762	2540
26"	66040										1932	1932	2759	2759	3732	5544	437	437	1932	2759
28"	71120										2131	2131	3008	3008	4068	5954	437	437	2131	3008
30"	76200										2331	2331	3268	3268	4408	6364	437	437	2331	3268
32"	81280										2540	2540	3532	3532	4753	6774	437	437	2540	3532
34"	86360										2759	2759	3801	3801	5108	7184	437	437	2759	3801
36"	91440										3008	3008	4068	4068	5454	7594	437	437	3008	4068

PASLANMAZ VANALAR



- İli Parçalı Tam Geçişli Paslanmaz 316 Kalite Dişli Küresel Vana
- Üç Parçalı Tam Geçişli Paslanmaz 316 Kalite Dişli Küresel Vana
- İli Parçalı Tam Geçişli Paslanmaz 304/316 Kalite PN 16 Flanşlı Küresel Vana
- Paslanmaz 316 Kalite PN 16 Flanşlı Çek Valf
- Paslanmaz 316 Kalite PN 40 Flanşlı Küresel Vana DIN 3202 F1
- Paslanmaz 3 Yollu "L" Tipi Redüksiyon Geçişli Küresel Vana
- Paslanmaz 3 Yollu "T" Tipi Redüksiyon Geçişli Küresel Vana
- Paslanmaz 316 Kalite Çırpıcı Dişli Çek V
- Paslanmaz 316 Kalite Yayı Dişli Çek Valf
- Paslanmaz 316 Kalite Dişli Pelik Tutucu
- Paslanmaz 316 Kalite Tam Geçişli Gev

